


SWK ZIP 4%

Standardkollektion

SYSTEM




Vertikal screen



Pergola screen



Uterum screen

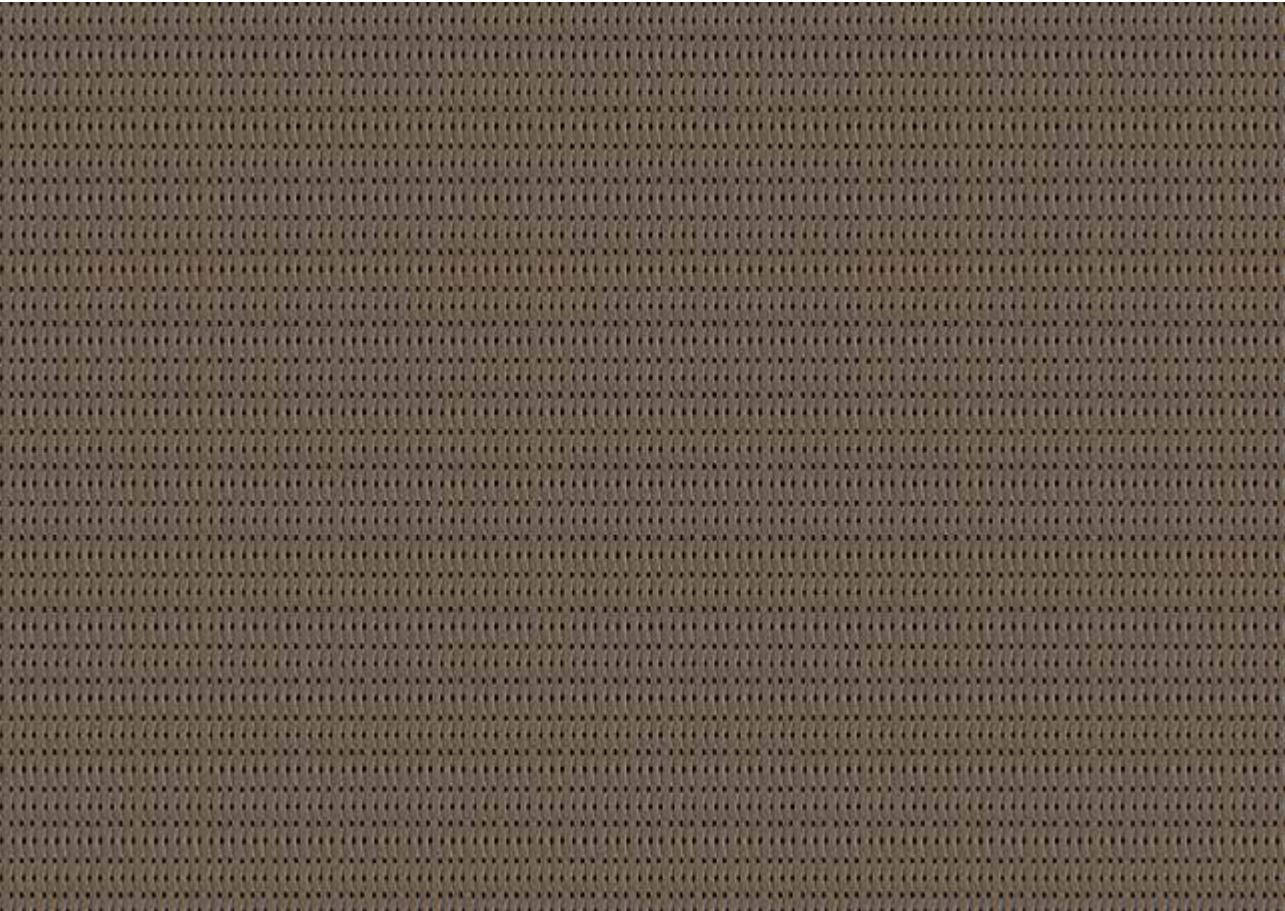

EGENSKAPER



Dimensionsstabil



Filtrerar solljuset



Blockerar vind / andningsbar



Resistent mot blekning



Rivtålig



Skyddar mot UV, värme och ljus



Mögelresistent




Smutstålig




Lättskött




Flamsäker

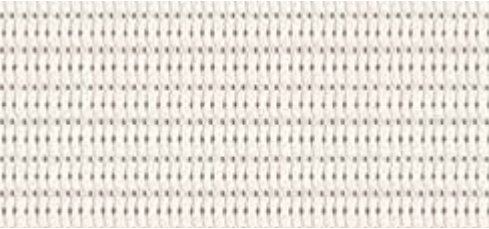

White ⁽²⁾
SWKZ M005 160/320

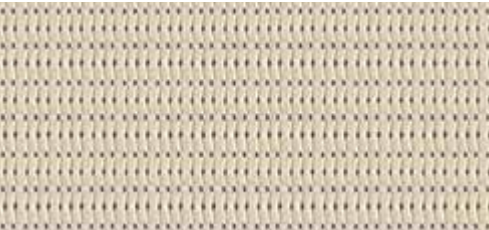


Beige ⁽²⁾
SWKZ M712 160/320

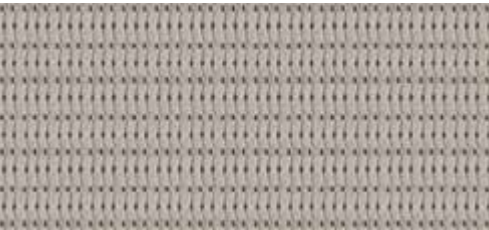


Elephant ⁽²⁾
SWKZ M939 160/320




Taupe ⁽¹⁾
SWKZ M719 160/270/320

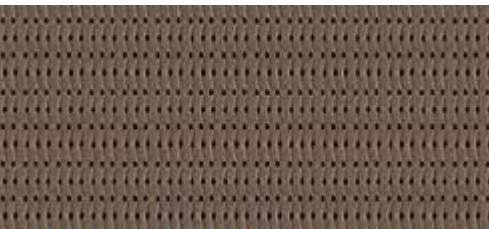


Musk ⁽²⁾
SWKZ M725 160/320

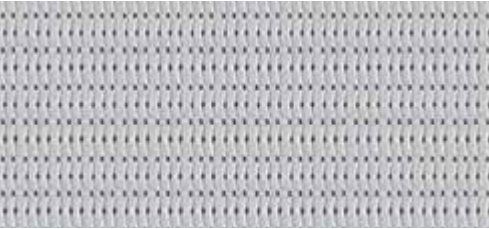

Grey ⁽¹⁾
SWKZ M654 160/270/320

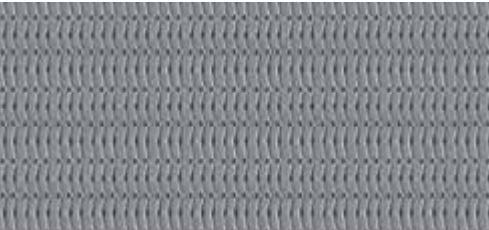


Silver ⁽¹⁾
SWKZ M652 160/270/320

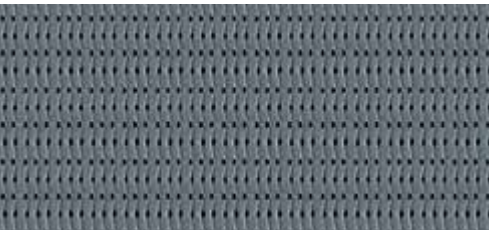

Storm ⁽¹⁾
SWKZ M729 160/270/320




Charcoal ⁽¹⁾
SWKZ M392 160/270/320

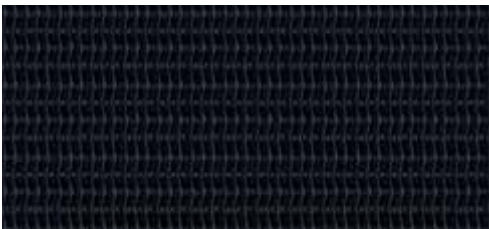

Black ⁽¹⁾
SWKZ M391 160/270/320




BLOCKERAR UPP TILL **96% AV VÄRMEN OCH UV-STRÅLARN**A, SÄNKER TEMPERATUREN I DITT HEM UPP TILL 7 °C




NATURLIGT LJUS
SKYDDAR MOT BLÄNDNING




SKYDDAR MOT VINDEN SAMTIDIGT SOM DEN
TILLÅTER VENTILATION



SÄRSKILT UTVECKLAD FÖR
ZIP-SYSTEM MED STORA DIMENSIONER



LÄTTARE OCH TUNNARE, VILKET MÖJLIGGÖR
DISKRETA ZIP-SYSTEM



UTMÄRKT RIVSTYRKA
(RACHEL TRAMEUR)

LIFE COMFORT BY DICKSON

enligt standarder EN 14500 och EN 14501
beräkningar utförda av det ackrediterade laboratoriet BUILDWISE

		Termiska & visuella värden										Termiska & visuella klasser							RAL
		 Utomhus solfaktor	 Inomhus solfaktor	 Utomhus solfaktor	 Inomhus solfaktor	 Termisk prestanda			 Visuell prestanda			 Utomhus solfaktor	 Inomhus solfaktor	 Bländnings kontroll	 Dagsljus	 Utsikt	 Insynsskydd	 UV filtrering	
		D window		C window		te	pe	αe	TV	PV	αV								
SWKZ M005	White	0,10	0,25	0,16	0,35	0,22	0,68	0,10	0,22	0,77	0,02	2	1	0	2	0	2	UV90	9016
SWKZ M391	Black	0,10	0,30	0,11	0,55	0,05	0,05	0,90	0,05	0,05	0,90	3	0	1	1	2	2	UV95	9011
SWKZ M392	Charcoal	0,09	0,30	0,11	0,55	0,05	0,07	0,88	0,05	0,07	0,88	3	0	1	1	2	2	UV90	7016
SWKZ M652	Silver	0,08	0,28	0,10	0,48	0,06	0,27	0,67	0,06	0,29	0,65	3	1	1	1	2	2	UV90	7045
SWKZ M654	Grey	0,08	0,27	0,11	0,41	0,11	0,48	0,41	0,10	0,53	0,38	3	1	1	1	1	2	UV95	7047
SWKZ M712	Beige	0,09	0,26	0,12	0,41	0,14	0,50	0,36	0,12	0,56	0,33	3	1	0	2	1	2	UV95	+/- 1015
SWKZ M719	Taupe	0,08	0,29	0,10	0,50	0,06	0,21	0,73	0,05	0,22	0,73	3	0	1	1	2	2	UV95	7048
SWKZ M725	Musk	0,09	0,30	0,11	0,53	0,05	0,12	0,83	0,05	0,13	0,82	3	0	1	1	2	2	UV95	7006
SWKZ M729	Storm	0,09	0,29	0,11	0,51	0,06	0,19	0,75	0,05	0,17	0,78	3	0	1	1	2	2	UV95	7031
SWKZ M939	Elephant	0,08	0,28	0,09	0,46	0,06	0,33	0,61	0,05	0,36	0,59	4	1	1	1	2	2	UV95	7030

⁽³⁾ Våra färger matchar inte exakt RAL-färgkartan, vi erbjuder dig den närmaste möjliga nyansen.

- Termiska och visuella värden :**

te: solar transmission

pe: solar reflection

αe: solar absorption

TV: visual transmission

PV: visual reflection

αV: visual absorption

- Termisk och visuell komfort: klass 0 till 4**

(enligt standard EN 14501)

KLASS	0	1	2	3	4
EFFEKT	Mycket begränsad	begränsad	Måttlig	Hög	Mycket hög

- UV Filtrering : minsta % av filtrerad UV**

(enligt standard EN 14500)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER (+/- 5% tolerans)

Sammansättning	Flamskydd	Öppningsfaktor	Vikt	Tjocklek	Rivstyrka	Draghållfasthet	Bredd / rulllängd
50% garner med hög hållfasthet / 50% PVC	M1 (NF 92503) B1 (DIN 4102) C1 (UNI 9177) Class 1 (UNE-EN 13773) Euroclass B-s2 d0 CAL Title 19	4%	400 g/m ²	0.5 mm	Warp 20 daN Weft 19 daN (DIN 53363)	Warp 280 daN/5cm Weft 340 daN/5cm (NF EN ISO 13934-1)	320 cm / 34 m 270 cm / 40 m ⁽⁴⁾ 160 cm / 34 m ⁽⁵⁾

CERTIFIERINGAR & MÄRKNINGAR



RECYCLING



RESURS



www.es-so-database.com



⁽⁴⁾ Se generella garanivillkor på www.dickson-constant.com



Hitta ytterligare teknisk
information via våra digitala
produktblad!



www.dickson-constant.com



Nimex AB
Gyljerydsvägen 2
565 91 Mullsjö
0392-387 00
nimex.se

 **Nimex Shade**