



ZIP 130

Zip 130 är en utvändigt vertikala screenmarkis med duk av glasfiberarmerad väv och lämpar sig för större fönsterpartier. Väven löper vertikalt längs med hela fönstret i sidogejder med påsvetsad zip-låsning och klarar därmed hårda vindstyrkor. Produkten kan kopplas till ett stort urval av automatik.

Användningsområde

Används vanligtvis på kommersiella fastigheter för att nå energikrav och ett effektivt klimatskal.

Passar bäst till större fönsterpartier som är upp till 5 m höga.

Med en automatisk styrning skapas ett dynamiskt solskydd för bästa energieresultat.

Tack vare dukens tekniska egenskaper får du visuell kontakt med utsidan.

Format

Min bredd: 575 mm

Max bredd: 5000 mm

Max höjd: 5000 mm

Max yta: 12 m²

Miljöbedömning

Ja

Reglage

Kan inte seriekopplas.

Manövreras alltid med motor och levereras kabelbunden eller radiostyrd.

Kabel dras ut 10 mm från gavel på kassett. Se ritning för kabelutgång.

Profiler

Kassett, bottenlist och sidogejder är tillverkade av strängpressade aluminiumprofiler. Kassettgavlar i aluminium och styrlist i polykarbonat.

Levereras som standard i färgerna vitt, svart eller naturanodiserat.

Kan erhållas i valfri RAL-kulör mot tillägg.



ZIP 130 KASSETT. LEVERERAS
SOM STANDARD I FÄRGERNA VITT,
SVART ELLER NATURANODISERAT.
ALTERNATIVT VALFRI RAL-KULÖR.

Montage

Monteras direkt på vägg, fönsterkarm eller i nisch. Se separat ritning för infästning.

Automatik

Rekommenderas att styras av sol- och vind automatik.

Rekommenderas att alltid kompletteras med regn- och frostsensor.

Produkten är klassad enligt DIN EN 13659, upp till vindklass 6. Vindklass 6, 25 m/s gäller vid maxmättet 3000 x 2500 mm.

Väv

Rekommenderas att väven Nimex Shade Sergé 3% används.


Finns i 12 standardkulörer.

Kontakta Nimex för önskemål gällande kulör och kvalitet samt för att beställa prover.


Drift & skötsel

Väv och profiler rengörs med mildt tvättmedel och ljummet vatten.


Se separat dokument, "Drift och Skötselanvisning Screen".

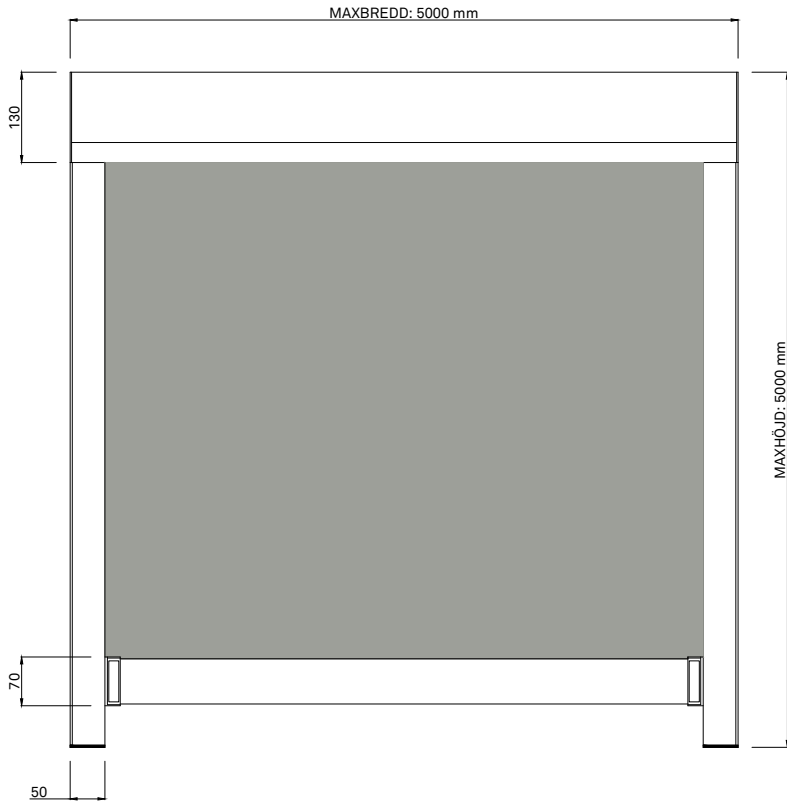


ZIP 130 FRONTVY, NEDFÄLLD
MAX YTA 12 M²

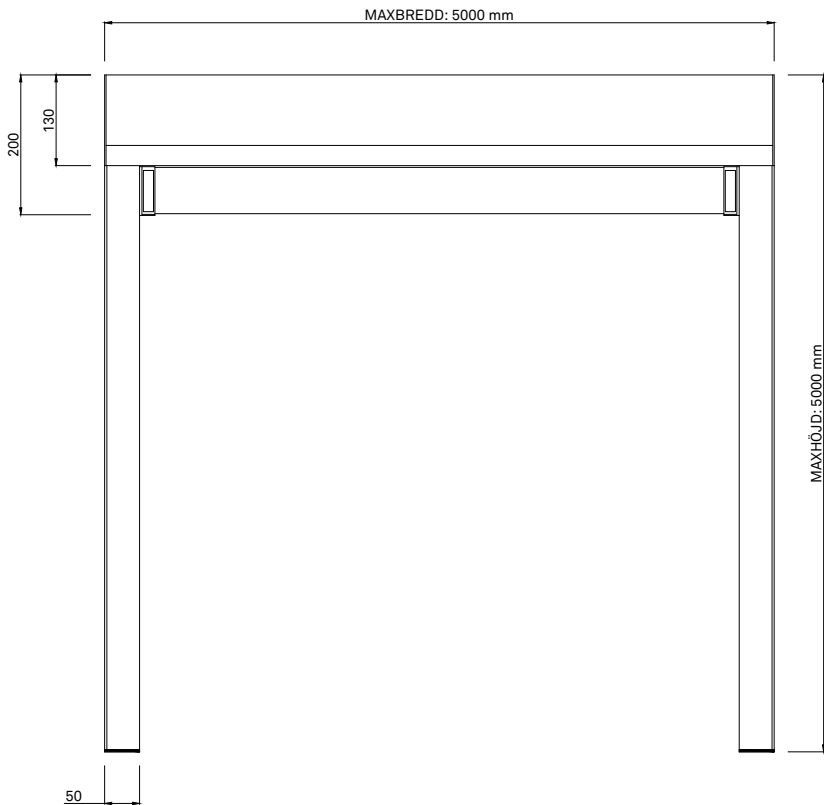

ZIP 130 FRONTVY, UPPFÄLLD
MAX YTA 12 M²

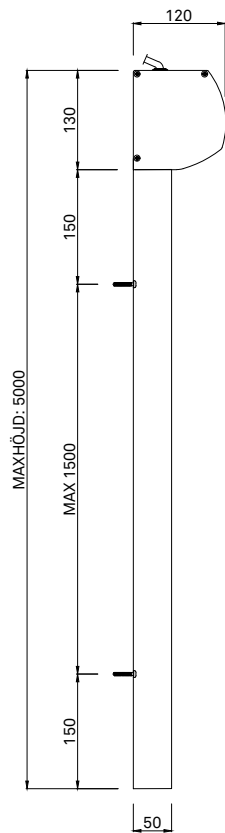

ZIP 130 SIDOVY. MONTERAS DIREKT
MOT VÄGG ELLER FÖNSTERPROFIL.

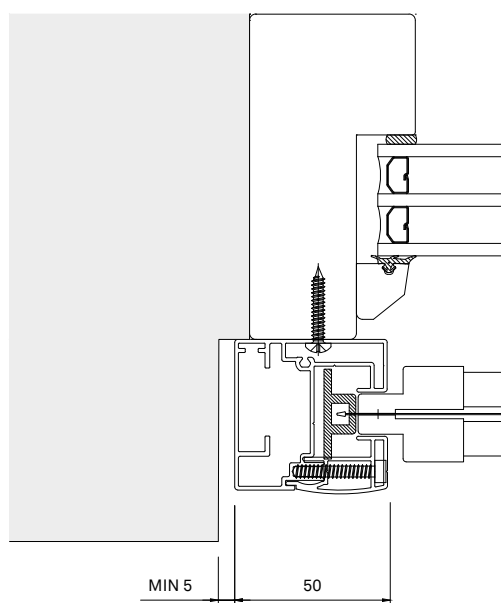

ZIP 130 HORIZONTALSEKTION.

SCREENVÄV MED PÅSVETSAD ZIP-LÄSNING LÖPER
VERTIKALT LÄNGS MED FÖNSTRET MED HJÄLP AV
BOTTENPROFIL OCH STYRLIST SOM SKYDDAS AV
SIDOGEJDER.

VID MONTERING MOT FÖNSTERPROFIL REKOMMENDE-
RAS
EN TOLERANS PÅ MINST 5 MM TILL VÄGG.