



## SC 100

SC100 är en utvändigt vertikala screenmarkis med duk av glasfiberarmerad väv. Väven löper vertikalt längs med hela fönstret i sidogejder. Produkten kan kopplas till ett stort urval av automatik.

### Användningsområde

Passar till fönsterpartier som är upp till 2,7 m breda.

Med en automatisk styrning skapas ett dynamiskt solskydd för bästa energieresultat.

Tack vare dukens tekniska egenskaper får du visuell kontakt med utsidan.

### Format

**Min bredd:** 400-700 mm beroende på reglagetyp

**Max bredd:** 2700 mm

**Max höjd:** 2700 mm

### Miljöbedömning

Ja

### Reglage

Rekommenderas att manövreras med motor och levereras kabelbunden eller radiostyrd.

Kan seriekopplas.

Kabel dras ut 10 mm från gavel på kassett. Se ritning för kabelutgång.

Möjligt att manövrera manuellt med band.

### Profiler

Kassett, bottenlist och sidogejder är tillverkade av strängpressade aluminiumprofiler. Kassettgavlar i aluminium.

Kan levereras med kvadratisk kassett.

Levereras som standard i färgerna vitt, svart eller naturanodiserat.

Kan erhållas i valfri RAL-kulör mot tillägg.



SC 100 KASSETT. LEVERERAS  
SOM STANDARD I FÄRGERNA VITT,  
SVART ELLER NATURANODISERAT.  
ALTERNATIVT VALFRI RAL-KULÖR.

#### Montage

Monteras direkt på vägg eller på fönsterkarm.  
Se separat ritning för infästning.

#### Automatik

Rekommenderas vid motorisering att styras av sol-  
och vindautomatik.

Rekommenderas att alltid kompletteras med regn-  
och frostsensorn.

Produkten är klassad enligt DIN EN 13659, vind-  
klass 3.

#### Väv

Rekommenderas att väven Nimex Shade Sergé 3 %  
används.


Finns i 12 standardkulörer.

Kontakta Nimex för önskemål gällande kulör och  
kvalitet samt för att beställa prover.


#### Drift & skötsel

Väv och profiler rengörs med mildt tvättmedel  
och ljummet vatten.


Se separat dokument, "Drift och Skötselanvisning  
Screen".

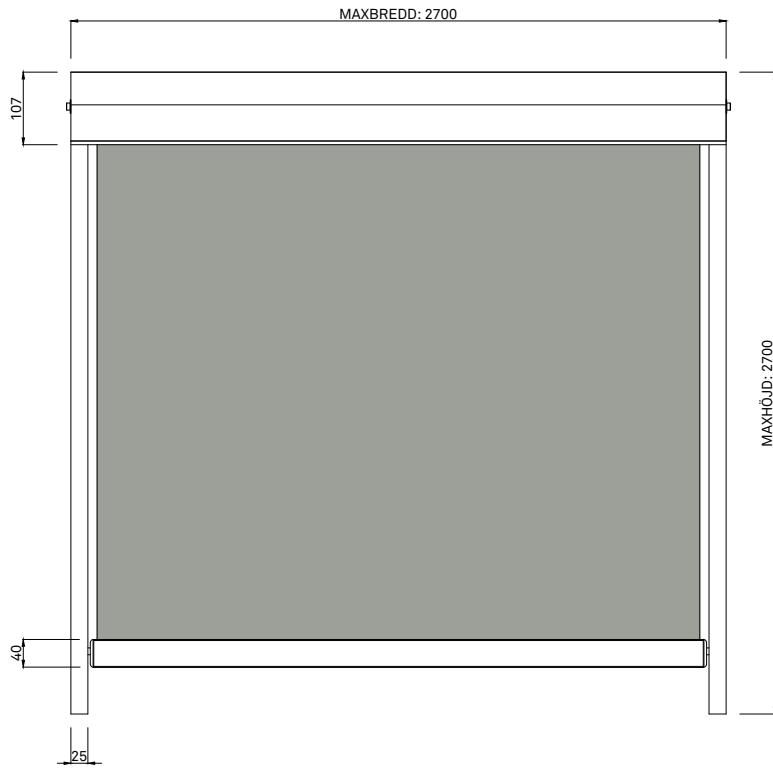


SC 100 FRONTVY, NEDFÄLLD

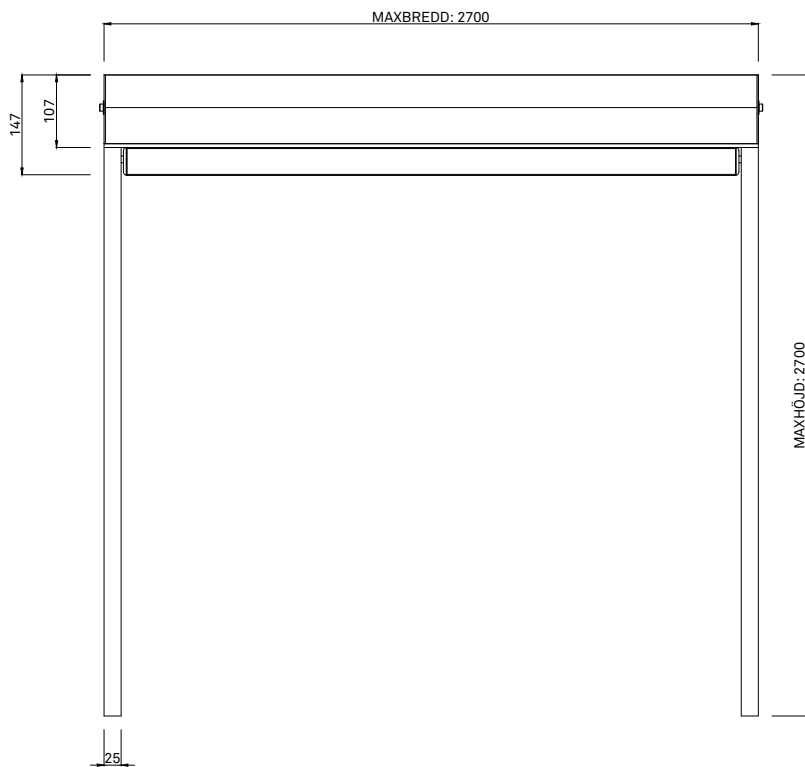


SC 100 FRONTVY, UPPFÄLLD

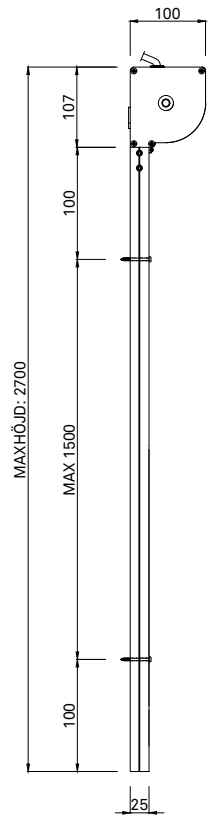

SC100 SIDOVY. MONTERAS ALLTID DIREKT MOT VÄGG ELLER FÖNSTERPROFIL.

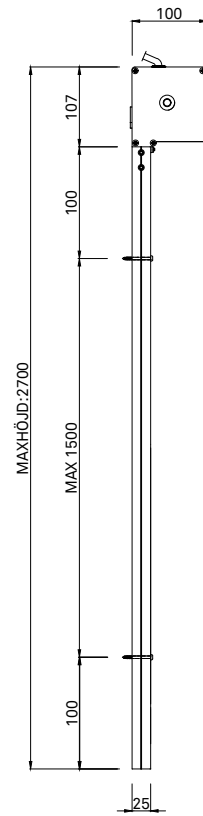

SC100 SIDOVY KVADRATISK KASSETT. MONTERAS ALLTID DIREKT MOT VÄGG ELLER FÖNSTERPROFIL.

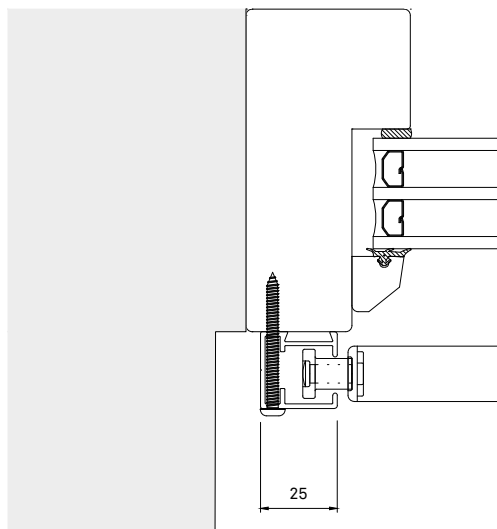

SC 100 HORIZONTALSEKTION. SCREENVÄV LÖPER VERTIKALT LÅNGS MED FÖNSTRET MED HJÄLP AV BOTTENPROFIL OCH SIDOSTYRNING. SIDOSTYRNINGEN SKYDDAS AV SIDOGEJDER.

VID MONTERING REKOMMENDERAS EN TOLERANS PÅ MINST 5 MM TILL VÄGG.