



## SC 75

SC75 är en utvändigt vertikala screenmarkis med duk av glasfiberarmerad väv och lämpar sig bäst för mindre fönsterpartier. Väven löper vertikalt längs med hela fönstret i sidogejder. Produkten kan kopplas till ett stort urval av automatik.

### Användningsområde

Passar bäst till mindre fönsterpartier som är upp till 2 m breda.

Med en automatisk styrning skapas ett dynamiskt solskydd för bästa energireultat.

Tack vare dukens tekniska egenskaper får du visuell kontakt med utsidan.

### Format

Min bredd: 400-700 mm beroende på reglagetyp

Max bredd: 2000 mm

Max höjd: 1800 mm

### Miljöbedömning

Ja

### Reglage

Rekommenderas att manövreras med motor och levereras kabelbunden eller radiostyrd.

Kan seriekopplas.

Kabel dras ut 10 mm från gavel på kassett. Se ritning för kabelutgång.

Möjligt att manövrera manuellt med band.

### Profiler

Kassett, bottenlist och sidogejder är tillverkade av strängpressade aluminiumprofiler. Kassettgavlar i aluminium.

Levereras som standard i färgerna vitt, svart eller naturanodiserat.

Kan erhållas i valfri RAL-kulör mot tillägg.



SC 75 KASSETT. LEVERERAS SOM STANDARD I FÄRGERNA SVART, VITT ELLER NATURANODISERAT. ALTERNATIVT VALFRI RAL-KULÖR.

#### **Montage**

Monteras direkt på vägg eller på fönsterkarm. Se separat ritning för infästning.

#### **Automatik**

Rekommenderas vid motorisering att styras av sol- och vindautomatik.

Rekommenderas att alltid kompletteras med regn- och frostsensör.

Produkten är klassad enligt DIN EN 13659, vindklass 3.

#### **Väv**

Rekommenderas att väven Nimex Shade Sergé 3% används.


Finns i 12 standardkulörer.

Kontakta Nimex för önskemål gällande kulör och kvalitet samt för att beställa prover.


#### **Drift & skötsel**

Väv och profiler rengörs med milt tvättmedel och ljummet vatten.


Se separat dokument, "Drift och Skötselanvisning Screen".

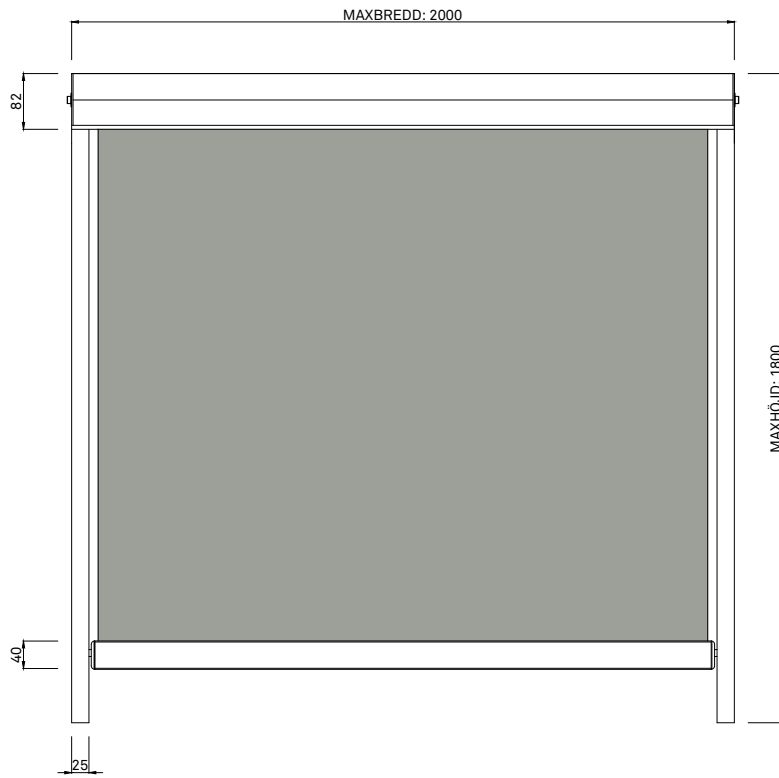

SC 75 FRONTVY, NEDFÄLLD

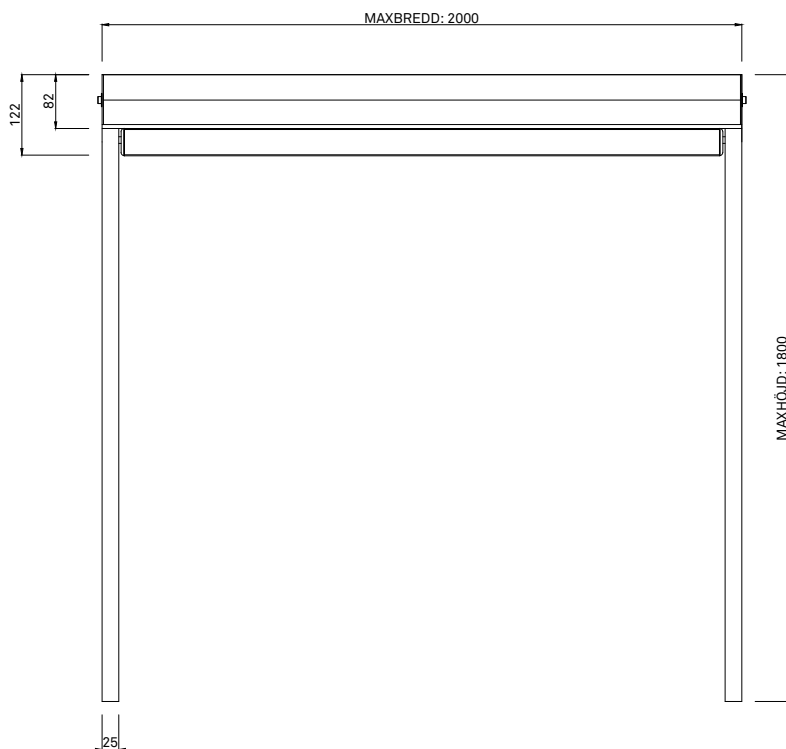


SC 75 FRONTVY, UPPFÄLLD

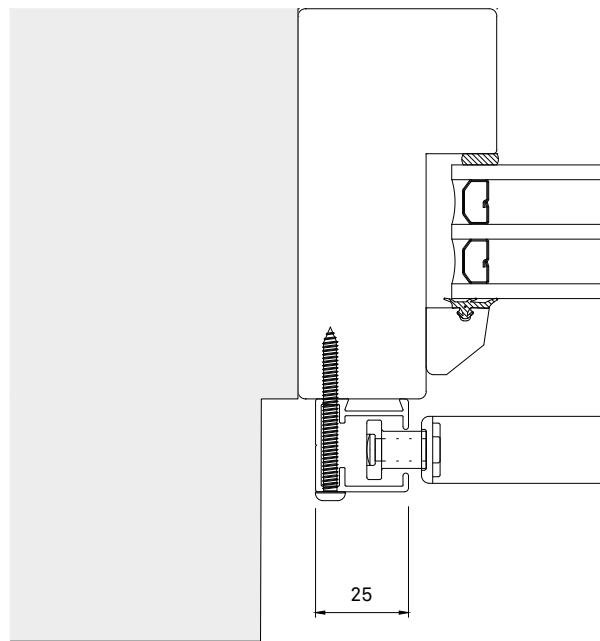

## SC 75 HORIZONTALSEKTION.

SCREENVÄV LÖPER VERTIKALT LÅNGS MED FÖNSTRET MED HJÄLP AV BOTTENPROFIL OCH SIDOSTYRNING. SIDOSTYRNINGEN SKYDDAS AV SIDOGEJDER.

VID MONTERING REKOMMENDERAS EN TOLERANS PÅ MINST 5 MM TILL VÄGG.

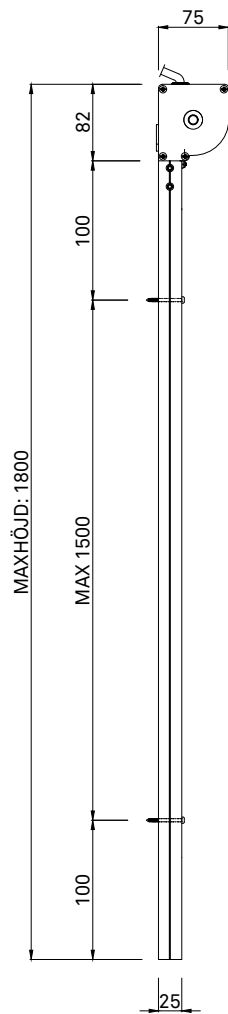

SC75 SIDOVY. MONTERAS ALLTID DIREKT MOT VÄGG ELLER FÖNSTERPROFIL.