

PLISSÉGARDIN 1900

Frihängande gardin med veckad väv för ljusavskärmning och insynsskydd eller dekoration. Regleras med motor. Det finns ett stort urval av vävar i olika kulörer och texturer.

Reglage

Frihängande, regleras med motor.

Motorisering

12 V motor (Tilt & Lift 25) med inbyggd RTS.
Anslutning via transformator eller batteri.

Montage

Levereras med snäppfäste för takmontage.
Snäppfäste monterad på vinkel för väggmontage finns som tillbehör.

Färger profiler och plastbeslag

Standard vitlackerat, matt svart alternativt natur.

Färg på linor följer listerna.

Format

Maxbredd 2200 mm

Maxhöjd 2600 mm

Minbredd 700 mm

Minhöjd 200 mm

Miljöbedömning


Nej

Väv

Två olika vävtyper. Enkel Plisséväv samt dubbelväv Honeycell (HC).



PLISSÉGARDIN 1900 FRIHÄNGANDE

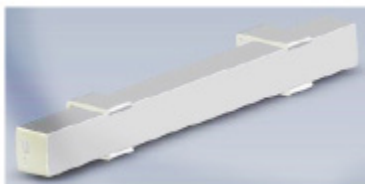

UPPLADDNINGSBART LI-ION BATTERI.